


# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

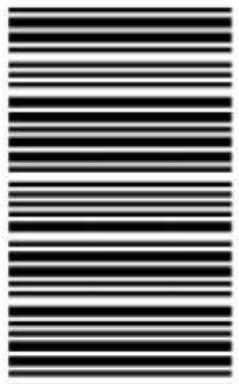

257F

257

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه  
۹۳/۱۲/۱۵  
دفترچه شماره ۱ از ۲



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)  
جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل - سال ۱۳۹۴

### مهندسی عمران - مدیریت ساخت (کد ۲۳۱۵)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (mekanik جامدات ( مقاومت مصالح - تحلیل سازه‌ها ) - مدیریت و کنترل پروژه، روش‌های ساخت )	۴۵	۱	۴۵


این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفند ماه - سال ۱۳۹۳

حق جاب، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مفرمات رفتار می‌شود.

- ۱ نیروی P در نقطه B بر دو میله با سطح مقطع یکنواخت و برابر A وارد می‌شود. تغییر مکان عمودی نقطه B کدام است؟ (E مدول ارتعاضی میله‌ها می‌باشد.)

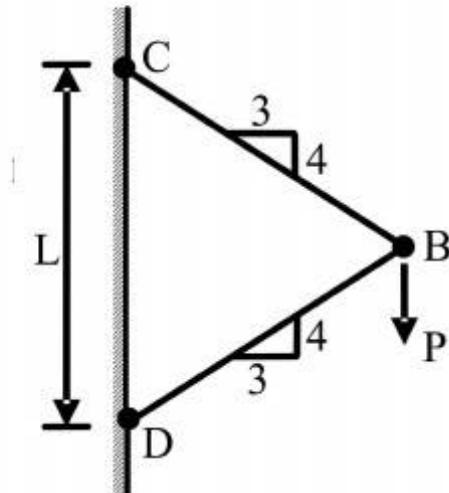


$$\circ/83 \frac{PL}{AE} \quad (1)$$

$$\circ/73 \frac{PL}{AE} \quad (2)$$

$$\circ/36 \frac{PL}{AE} \quad (3)$$

$$1/4 \frac{PL}{AE} \quad (4)$$

- ۲ اگر بخشی از مقطع یک تیر تحت اثر ممان خمی پلاستیک شده و رفتار ماده مورد مصرف، الاستیک کاملاً پلاستیک و تنش تسلیم آن برابر  $\sigma_y$  باشد، ممان واردہ در این مقطع تیر کدام است؟

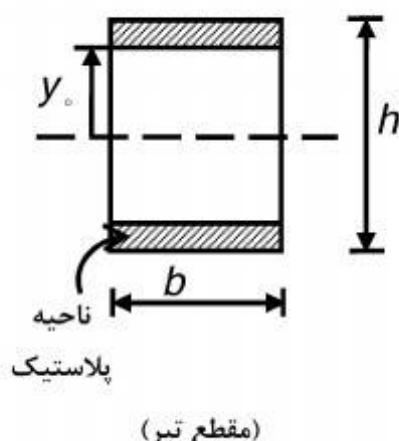

$$\sigma_y b \frac{h^2}{4} \quad (1)$$

$$\sigma_y b \frac{h^2}{6} \quad (2)$$

$$\sigma_y b \left( \frac{h^2}{4} - \frac{y_0^2}{3} \right) \quad (3)$$

$$\sigma_y b \left( \frac{h^2}{6} - \frac{y_0^2}{4} \right) \quad (4)$$


- ۳ شرط لازم برای اینکه معادله اساسی خمی  $\sigma = \frac{-My}{I}$  برای یک مقطع نامتقارن تحت ممان خمی مطابق شکل برقرار باشد چه است؟  $M = M_z$

(۱) ممان خمی  $M_y$  و یا حاصلضرب اینرسی  $I_{yz}$  برابر صفر باشد.


(۲) حاصلضرب اینرسی  $I_{yz}$  مخالف صفر باشد.

(۳) ممان خمی  $M_y$  مخالف صفر باشد.

(۴) هیچگونه شرطی نیاز نمی‌باشد.

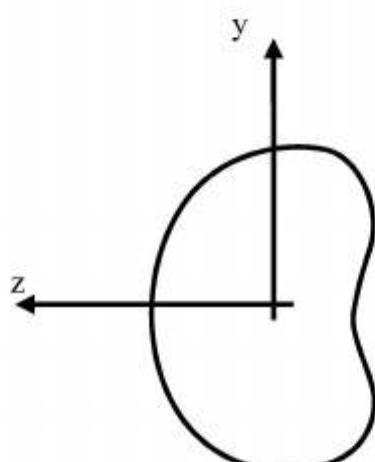


- ۴ عضو ABC تحت بارگذاری پیچشی مطابق شکل قرار می‌گیرد. مقدار T را طوری تعیین کنید که عکس العمل A صفر شود؟

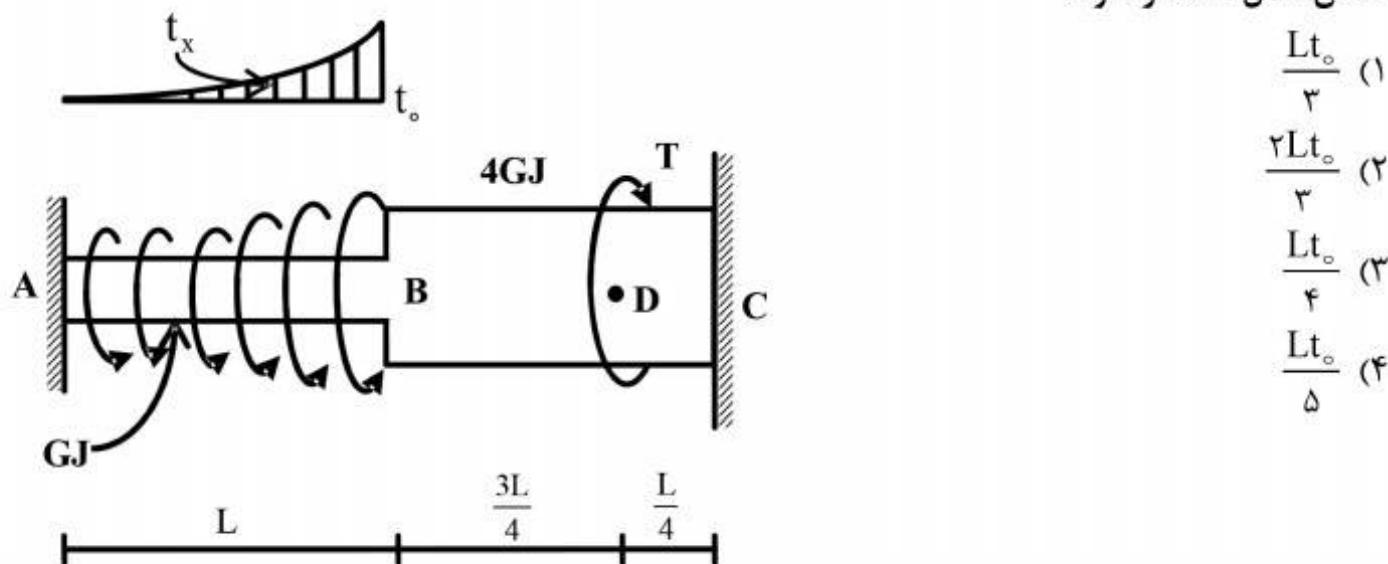

$$t_x = \left( \frac{x}{L} \right)^2 t_0$$

- ۵ در سازه‌ی متقارن زیر، نیروی P در وسط یک صفحه‌ی صلب که بر روی سه تکیه‌گاه الاستیک قائم قرار دارد وارد می‌شود. هر سه تکیه‌گاه از مصالح یکسان ساخته شده و سطح مقطع مشابهی دارند و فقط تکیه‌گاه وسط به اندازه‌ی  $\delta$  کوتاه‌تر از L است. اگر  $\sigma_{all} \frac{L}{E} > \delta$  باشد، حداقل نیروی مجاز P چه قدر است؟


(۱)  $\sigma_{all}$  مجاز مصالح است

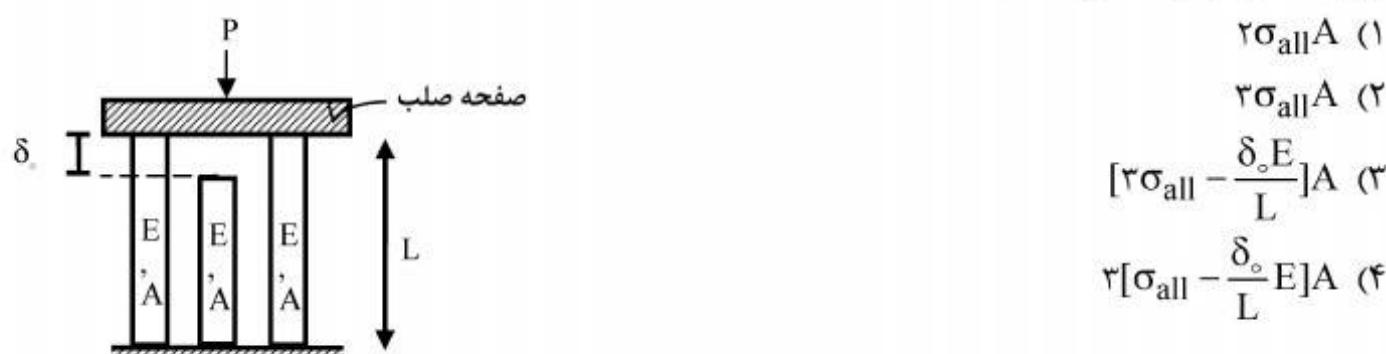


-۶ مقطع مرکبی شامل هسته ۱ و پوسته ۲ به طول  $L$  بین دو تکیه‌گاه صلب قرار گرفته و به صورت غیر یکنواخت تحت گرادیان حرارتی  $\Delta T$  قرار می‌گیرد به طوریکه در فاصله  $x$  از انتهای A افزایش حرارت با

$$\text{رابطه } \Delta T = \Delta T_1 \cdot \frac{x^2}{L^2} \text{ بیان می‌شود. چنانچه روابط زیر برای مشخصات پایه دو جزء فرض شود نسبت تنش}$$

$$E_2 = E_1, A_2 = \frac{1}{2} A_1, \alpha_2 = 2\alpha_1, \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \text{ کدام است؟}$$

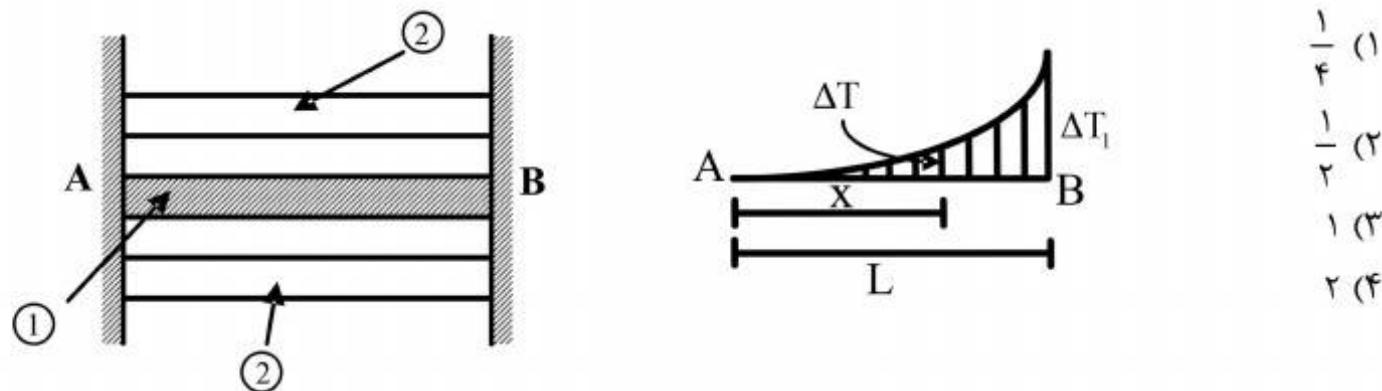

-۷ صفحه نازکی از ماده‌ی الاستیک طبق شکل بین سطوح بدون اصطکاک دو تکیه‌گاه صلب قرار گرفته است. در دمای  $T_0$  صفحه بدون تنش است و خطی به شیب  $m$  بر روی آن علامت زده می‌شود. کدام مورد به شیب خط پس از افزایش دمای  $\Delta T$  در صفحه نزدیک‌تر است؟ (ضریب پواسون صفحه ۷ و ۱ << 1)

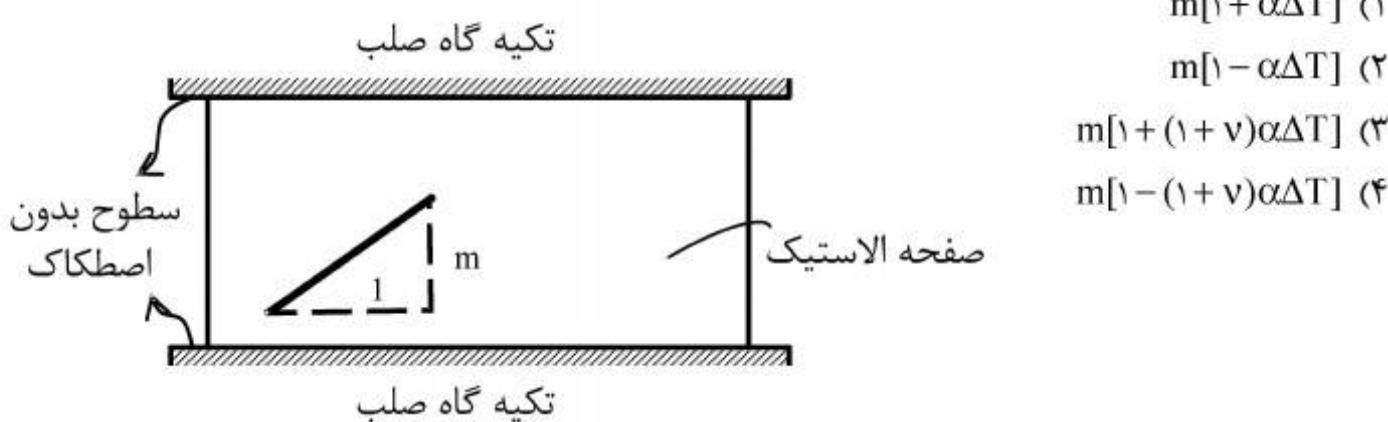

-۸ ظرفی استوانه‌ای با مقطع دایره با شعاع خارجی یک متر توسط تسممه‌های فولادی با سطح مقطع پنجاه میلیمتر مربع (عرض ۲۵ و ضخامت دو میلیمتر) به طور محکم دور پیچ شده است. اگر برای فشار داخلی قطر خارجی ظرف به اندازه یک میلیمتر افزایش یابد، افزایش نیرو در هر تسمه بر حسب kN حدوداً چقدر است؟ مدول ارجاعی فولاد  $E = 200 \text{ GPa}$  می‌باشد.

- (1) ۲/۵  
(2) ۵  
(3) ۱۰  
(4) ۲۰

-۹ میدان تانسور در نقطه‌ای به صورت  $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} \times 10^7$  (MPa) داده شده است. بردار تنش بر روی


صفحه‌ای که از سه نقطه  $C(0,0,2)$ ,  $B(0,1,0)$ ,  $A(3,0,0)$  می‌گذرد، کدام است؟

$$14/6(\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3) \quad (1)$$

$$28/6(3\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3) \quad (2)$$

$$14/6(2\vec{e}_1 + 6\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3) \quad (3)$$


$$28/6(3\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + 17\vec{e}_3) \quad (4)$$

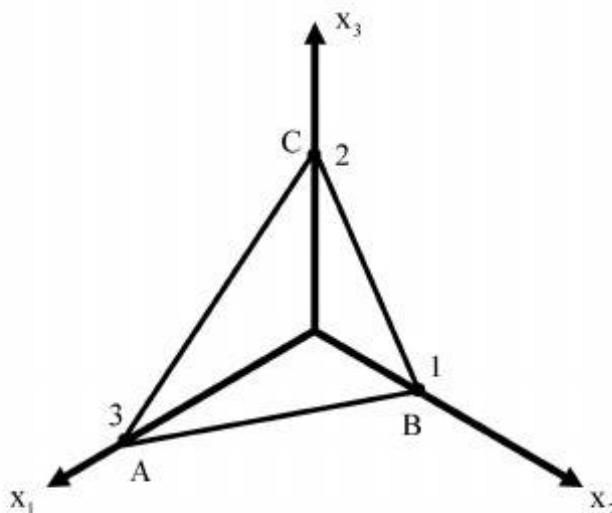

-۱۰ یک تیر دو سرگیردار تحت بار مرکز  $P$  که در مرکز آن قرارداد و رفتار  $P$  به صورت الاستو - پلاستیک

کامل در منحنی تنش - کرنش می‌باشد، مورد نظر است. نسبت  $\frac{P_u}{P_y}$  (که  $P_u$  بار نهایی و  $P_y$  بار جاری شدن

می‌باشد) کدام است؟  $EI$  در کل طول تیر ثابت می‌باشد.

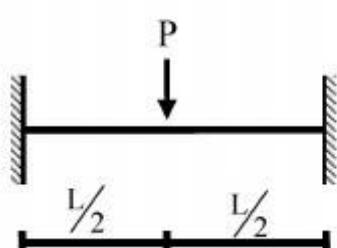


$$\frac{M_p}{M_y} \quad (1)$$

$$2\frac{M_p}{M_y} \quad (2)$$

$$4\frac{M_p}{M_y} \quad (3)$$

$$8\frac{M_p}{M_y} \quad (4)$$

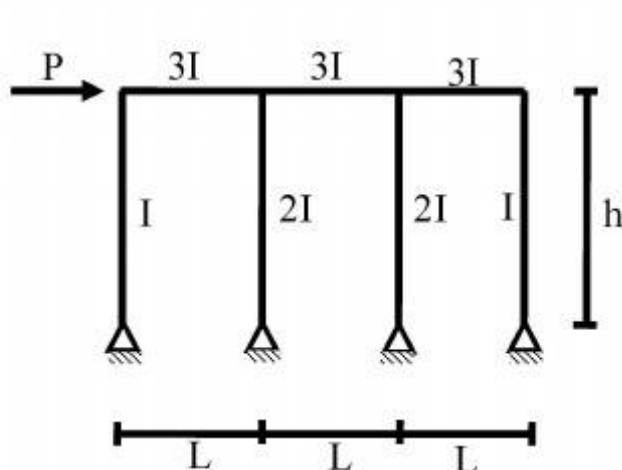

-۱۱ در شکل داده شده حداقل لنگر در تیرها چقدر است؟


$$\frac{PL}{2} \quad (1)$$

$$PL \quad (2)$$

$$\frac{Ph}{6} \quad (3)$$

$$Ph \quad (4)$$

-۱۲ - قدر مطلق نیروی محوری در عضو FC چقدر است؟ فرض کنید: (در سیستم متریک)  $EI = 1$  ،  $AE = 1$

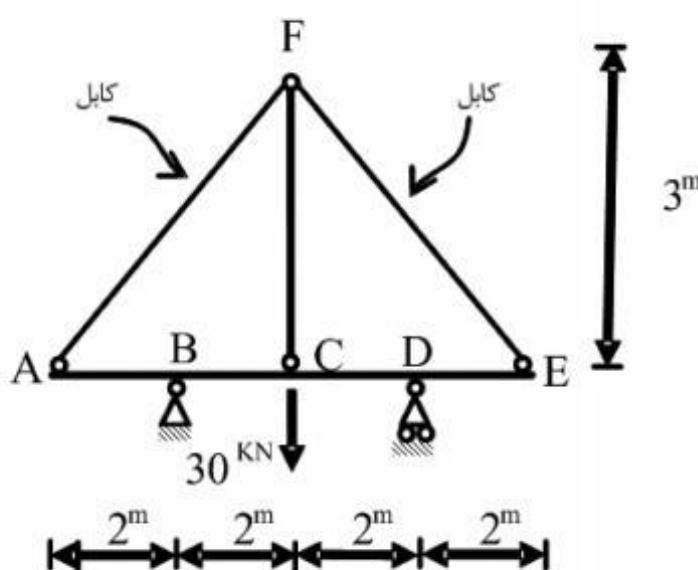


$$\begin{array}{r} 371 \\ \hline 360 \end{array} \quad (1)$$

$$\begin{array}{r} 371 \\ \hline 720 \end{array} \quad (2)$$

$$\begin{array}{r} 360 \\ \hline 371 \end{array} \quad (3)$$

$$\begin{array}{r} 720 \\ \hline 371 \end{array} \quad (4)$$


-۱۳ - تعداد درجات نامعینی سازه مطابق شکل کدام کدام است؟

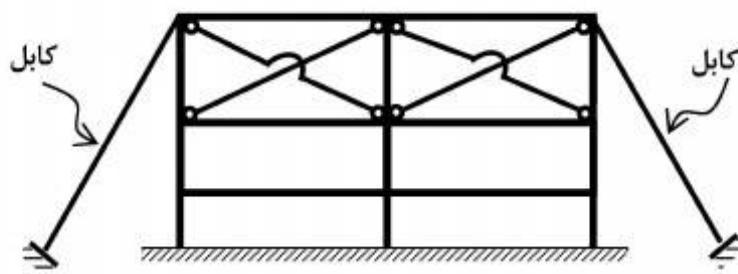

- ۱۲ (۱)  
۱۶ (۲)  
۱۸ (۳)  
۲۴ (۴)

-۱۴ - چنانچه x و y تغییر مکان افقی و قائم نقطه A باشد و انرژی کرنشی در سازه

$$u = \frac{EA}{4L} (3x^2 + 2xy + 3y^2)$$

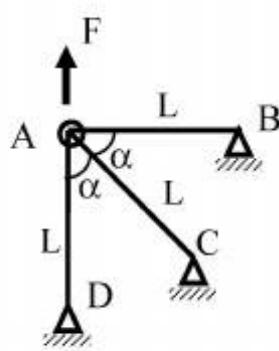


$$F = \frac{4}{3} \frac{EA}{L} x \quad (1)$$

$$F = \frac{4}{3} \frac{EA}{L} y \quad (2)$$

$$F = \frac{16}{3} x \frac{EA}{L} \quad (3)$$

$$F = \frac{16}{3} y \frac{EA}{L} \quad (4)$$

۱۵- در خرپای داده شده EA برای تمامی اعضا ثابت است. نیروی داخلی عضو AB چقدر است؟

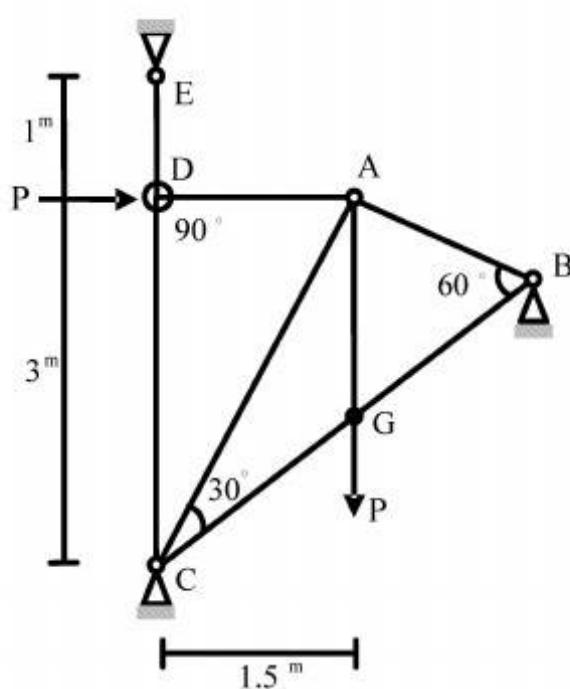


$$-\frac{P}{\sqrt{11/25}} \quad (1)$$

$$-\frac{1/\Delta P}{\sqrt{11/25}} \quad (7)$$

$$-\frac{rP}{\sqrt{11/25}} \quad (1)$$

$$-\frac{f/\Delta P}{\sqrt{11/25}} \quad (f$$

۱۶- در صورت عبور بار ۵۰۰ کیلوگرمی بر روی تیر فوقانی AB در شکل زیر، بیشترین مقدار عکس العمل تکیه‌گاه C بر حسب کیلوگرم (kg)، چقدر است؟

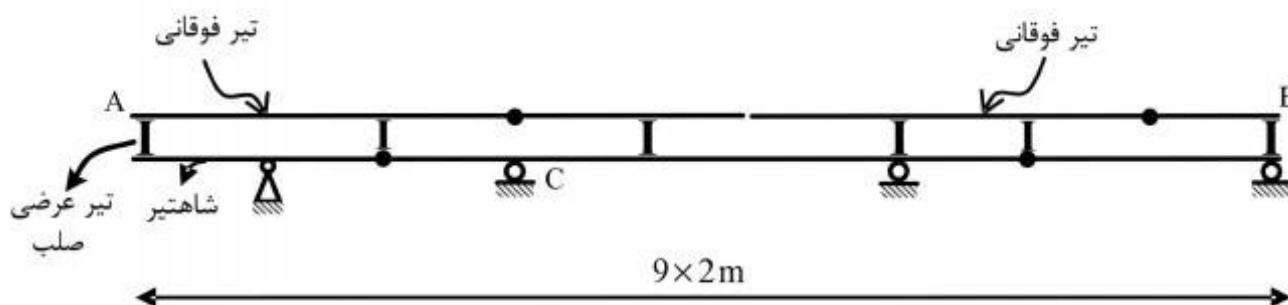


፭፻፭፯ (፪)

1000 (T)

١٣٣٣/٣ (٣)

٢٠٠٠ (١)

۱۷- در سازه‌های نشان داده شده در شکل‌های الف و ب، با جایگزینی تکیه‌گاه A با یک فنر ارجاعی در جهت عکس العمل موجود در این نقطه بدون هیچ‌گونه تغییر در بارگذاری، بزرگای عکس العمل در نقطه A چگونه تغییر می‌کند؟

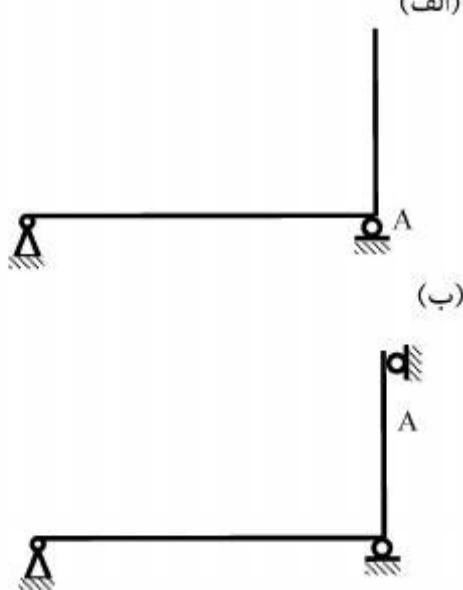


۱) الف: کاهش می‌یابد. ب: کاهش می‌یابد.

۲) الف: کاهش می‌یابد. ب: تغییری نمی‌کند.

۳) الف: تغییری نمی‌کند. ب: کاهش می‌یابد.


۴) الف: تغییری نمی‌کند. ب: تغییری نمی‌کند.

۱۸- بارگسترده یکنواختی به شدت  $\frac{6}{m} \text{ kN}$  و با طول متغیر و همچنین بار مرکز P و موقعیت متغیر در فاصله EFG به تیر FG اثر می‌کند. حد اکثر قدر مطلق  $R_A$  بر حسب  $\text{kN}$  (در جهت قائم) چقدر است؟

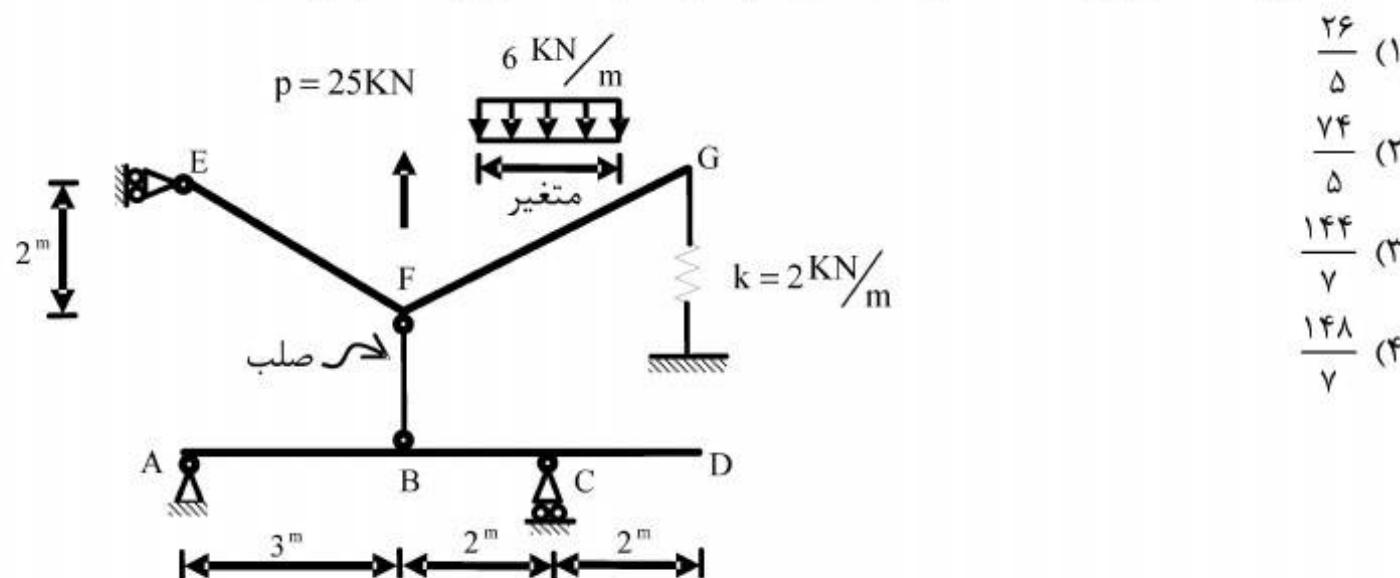

ثابت  $EI =$

-۱۹ در تیر یکسره زیر، لنگرهای تکیه‌گاهی A، B و C، به ترتیب  $M_A$ ،  $M_B$  و  $M_C$  می‌باشند، دوران تکیه‌گاه B کدام است؟

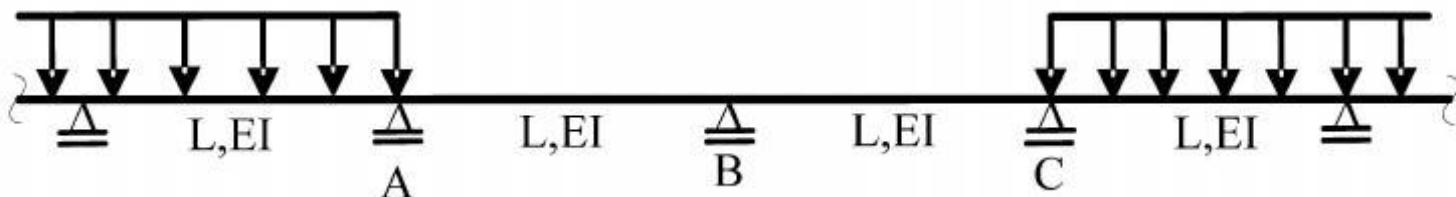


$$\frac{L}{12EI} |M_A - M_C| \quad (1)$$

$$\frac{L}{12EI} |2M_B + M_A| \quad (2)$$

$$\frac{L}{6EI} |M_C - M_A + 2M_B| \quad (3)$$

$$\frac{L}{6EI} |M_C + M_A + 2M_B| \quad (4)$$

-۲۰ تیر ربع دایره‌ای در صفحه xy، در انتهای A گیردار و در انتهای آزاد B تحت اثر نیروی متتمرکز P در جهت z قرار گرفته است. دوران پیچشی نقطه B چقدر است؟ صلبیت خمشی و پیچشی مقطع تیر را ثابت و برابر فرض کنید.  $EI = GJ$

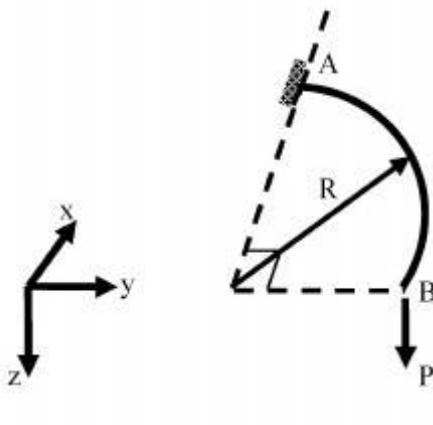

$$\frac{PR^{\frac{3}{2}}}{EI} \left(1 + \frac{\pi}{2}\right) \quad (1)$$

$$\frac{PR^{\frac{3}{2}}}{EI} \left(1 - \frac{\pi}{2}\right) \quad (2)$$

$$\frac{PR^{\frac{3}{2}}}{EI} \left(1 + \frac{\pi}{4}\right) \quad (3)$$

$$\frac{PR^{\frac{3}{2}}}{EI} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) \quad (4)$$

-۲۱ طبق شرایط عمومی پیمان کارهای پیمانکاری (پیمان‌های متعارف سه عاملی)، در مورد تحويل کارها به علت «خاتمه پیمان»

- (۱) کارفرما کلیه کارهای ناتمام و پایان یافته را تحويل قطعی می‌گیرد.
- (۲) کارفرما کلیه کارهای ناتمام و پایان یافته را تحويل موقت می‌گیرد.
- (۳) کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است، تحويل قطعی و آن قسمت از کارها را که پایان یافته است، تحويل موقت می‌گیرد.
- (۴) کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است، تحويل موقت و آن قسمت از کارها را که پایان یافته است، تحويل قطعی می‌گیرد.

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۲۲ با توجه به روابط تقدمی و مدت زمان فعالیتهای پروژه مشخص شده در جدول زیر، حداقل مدت زمان انجام پروژه و شناوری کل (Total Float) فعالیت B، به ترتیب از راست به چه چند روز است؟

فعالیت	A	B	C	D	
مدت (روز)	۵	۵	۵	۵	
پیش نیازها	-	AFS	AFS + ۲d	AFS; BSS + ۱d; CFF + ۲d	

۲، ۱۴ (۱)

۲، ۱۵ (۲)

۳، ۱۴ (۳)

۳، ۱۵ (۴)

- ۲۳ در یک مقطع زمانی از پروژه، براساس روش ارزش کسب شده (EVM)، نسبت شاخص های عملکرد هزینه ای و زمانی پروژه کوچکتر از  $1/5 < CPI / SPI < 1$  (CPI / SPI < 1/5) ، و حاصلضرب واریانس های هزینه ای و زمانی پروژه مقداری منفی است ( $CV * SV < 0$ )، وضعیت عملکرد پروژه تا مقطع زمانی مورد بررسی چگونه است؟

(۱) افزایش در هزینه ها (Overrun Budget); و جلوتر از زمانبندی برنامه ریزی شده (Ahead of Schedule).

(۲) افزایش در هزینه ها (Overrun Budget); و عقب تر از زمانبندی برنامه ریزی شده (Behind of Schedule).

(۳) صرفه جویی در هزینه ها (Underrun Budget); و جلوتر از زمانبندی برنامه ریزی شده (Ahead of Schedule).

(۴) صرفه جویی در هزینه ها (Underrun Budget); و عقب تر از زمانبندی برنامه ریزی شده (Behind of Schedule).

- ۲۴ کدام عبارت زیر در مورد سیستمهای پیشبرد پروژه (Project Delivery Systems) عموماً صحیح است؟

(۱) در سیستم متعارف (سه عاملی) مسئولیت طراحی و ساخت پروژه در فرآیند های متوالی و غیر همزمان ارجاع کار، معمولاً طی یک پیمان فهرست بها (Unit Rate Contract)، به سازمان های مجزای طراح و سازنده واگذار می شود.

(۲) در سیستم متعارف (سه عاملی) مسئولیت طراحی و ساخت پروژه در یک فرآیند واحد و همزمان ارجاع کار، معمولاً طی یک پیمان مقطوع (Lump Sum Contract)، به سازمان های مجزای طراح و سازنده واگذار می شود.

(۳) در سیستم طرح و ساخت توأم مسئولیت مدیریت و هماهنگی طراحی و ساخت پروژه در یک فرآیند واحد و همزمان ارجاع کار، معمولاً طی یک پیمان مقطوع (Lump Sum Contract)، به یک سازمان مسئول واگذار می شود.

(۴) در سیستم طرح و ساخت توأم مسئولیت طراحی و ساخت پروژه در فرآیند های متوالی و غیر همزمان ارجاع کار، معمولاً طی یک پیمان فهرست بها (Unit Rate Contract)، به یک سازمان مسئول واگذار می شود.

- ۲۵ کدام عبارت زیر در مورد «شرایط خصوصی» در پیمان کارهای پیمانکاری (پیمان های متعارف سه عاملی) نادرست است؟

(۱) موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

(۲) شرایط خصوصی، مشخصات فنی خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی پیمان تنظیم شده است.

(۳) شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از موارد آنها، به شرایط خصوصی موكول شده است.

(۴) هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف شرایط خصوصی، به تنها ی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی، بی اعتبار است.

-۲۶- اطلاعات ارائه شده در جدول زیر نشان دهنده حجم انجام کار مربوط به یک فعالیت فرضی با توجه نیروی انسانی تخصیص داده شده در یک واحد زمانی مشخص است (مستقل از شرایط سایر فعالیت‌ها و منابع پروژه). روند ارائه شده، نشان دهنده کدامیک از موارد زیر است؟

تعداد کارگر	۲	۳	۴	۵	۶
حجم تولید کل	۸	۱۵	۲۰	۲۲	۲۱
حجم تولید متوسط	۴	۵	۵	۴/۴	۳/۵

(۱) میزان محصول نهایی (Marginal Product)  
 (۲) قانون بازده نزولی (Law of Diminishing Returns)  
 (۳) شاخص نیروی کار مورد نیاز (Labor Requirement Index)  
 (۴) پدیده‌های یادگیری (Learning) و فراموشی (Forgetting)  
 -۲۷- راهبردهای: کاهش (Mitigate)، اجتناب (Avoid)، انتقال (Transfer)، و تسهیم (Share)، در پاسخ به

ریسک‌های شناسایی شده یک پروژه، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(۱) حذف یک تهدید؛ کاستن از احتمال وقوع یا اثر یک تهدید؛ مشارکت دادن دیگری جهت بهره برداری بهتر از یک فرصت؛ و منتقل کردن اثر یک تهدید به دیگری.

(۲) کاستن از احتمال وقوع یا اثر یک تهدید؛ حذف یک تهدید؛ مشارکت دادن دیگری جهت بهره برداری بهتر از یک فرصت؛ و منتقل کردن اثر یک تهدید به دیگری.

(۳) حذف یک تهدید؛ کاستن از احتمال وقوع یا اثر یک تهدید؛ منتقل کردن اثر یک تهدید به دیگری؛ و مشارکت دادن دیگری جهت بهره برداری بهتر از یک فرصت.

(۴) کاستن از احتمال وقوع یا اثر یک تهدید؛ حذف یک تهدید؛ منتقل کردن اثر یک تهدید به دیگری؛ و مشارکت دادن دیگری جهت بهره برداری بهتر از یک فرصت.

-۲۸- در نتیجه تحلیل CPM شبکه زمانبندی یک پروژه، شناوری‌های کل (Total Float) و آزاد (Free Float) یک فعالیت به ترتیب ۱۰ روز و ۵ روز محاسبه شده‌اند (کلیه بستگی‌ها از نوع FS)، بر اساس نتایج مزبور:

(۱) تا ۱۰ روز تأخیر در زمان خاتمه فعالیت نسبت به دیرترین زمان خاتمه آن (LF)، تاثیری در زمان خاتمه پروژه ندارد.

(۲) تا ۱۰ روز تأخیر در زمان خاتمه فعالیت نسبت به زودترین زمان خاتمه آن (EF)، تاثیری در شناوری کل فعالیت‌های پس نیاز آن ندارد.

(۳) تا ۵ روز تأخیر در زمان خاتمه فعالیت نسبت به دیرترین زمان خاتمه آن (LF)، تاثیری در شناوری کل فعالیت‌های پس نیاز آن ندارد.

(۴) تا ۵ روز تأخیر در زمان خاتمه فعالیت نسبت به زودترین زمان خاتمه آن (EF)، تاثیری در شناوری کل فعالیت‌های پس نیاز آن ندارد.

- ۲۹ در فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه، چارت های کنترل (Control Charts) براساس توزیع نرمال تدوین گردیده و معمولاً در آنها: ( $S =$  انحراف استاندارد).

(۱) حدود کنترلی (Control Limits) بالا و پائین به ترتیب  $+3S$  و  $-3S$  تعیین می شوند (روش ۳ سیگما).

(۲) حدود کنترلی (Control Limits) بالا و پائین به ترتیب  $+3S$  و  $-3S$  تعیین می شوند (روش ۶ سیگما).

(۳) حدود مشخصات (Specification Limits) بالا و پائین به ترتیب  $+3S$  و  $-3S$  تعیین می شوند (روش ۳ سیگما).

(۴) حدود مشخصات (Specification Limits) بالا و پائین به ترتیب  $+3S$  و  $-3S$  تعیین می شوند (روش ۶ سیگما).

- ۳۰ به منظور تدوین برنامه زمانبندی یک پروژه، در صورتیکه تسطیح منابع (Resource Leveling) بر اساس منابع محدود انجام شود، آنگاه:

(۱) احتمالاً مدت زمان برنامه ریزی شده جهت انجام پروژه کاهش می یابد.

(۲) قطعاً مدت زمان برنامه ریزی شده جهت انجام پروژه کاهش می یابد.

(۳) احتمالاً مدت زمان برنامه ریزی شده جهت انجام پروژه افزایش می یابد.

(۴) قطعاً مدت زمان برنامه ریزی شده جهت انجام پروژه افزایش می یابد.

- ۳۱ طبق شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره، در مورد تصویب مدارک و گزارشهای تهیه و ارسال شده از سوی مهندس مشاور، در مواردی که نظر اصلاحی اعلام شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مهندس مشاور نبوده و مشاور با ارسال گزارش توجیهی، دلایل خود را برای بررسی مجدد به کارفرما اعلام کرده باشد، چنانچه کارفرما همچنان بر نظریات اعلام شده خود اصرار داشته باشد، در آن صورت:

(۱) موضوع به مرجع فنی ارجاع، و مطابق نظر وی عمل خواهد شد. مسئولیت این نوع تصمیم گیریها، بر عهده کارفرماست.

(۲) کارفرما مدارک و گزارشها را براساس نظر خود اصلاح خواهد نمود. مسئولیت این نوع تصمیم گیریها، بر عهده کارفرماست.

(۳) مهندس مشاور موظف به اصلاح مدارک و گزارشهای خود، براساس نظر کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم گیریها، بر عهده کارفرماست.

(۴) مهندس مشاور موظف به اصلاح مدارک و گزارشهای خود، براساس نظر کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم گیریها، بر عهده مهندس مشاور نیست.

- ۳۲ در یک مقطع زمانی حین انجام یک فعالیت، مقادیر مبنای روش ارزش کسب شده (EVM) عبارتند

از:  $BAC=1000$ ،  $AC=750$ ،  $PV=500$  و  $EV=250/75$ ، برای محاسبه ارزش کسب شده (EV)، شاخص عملکرد تا تکمیل پروژه

(فعالیت) عبارتست از:

(۱)  $TCPI(50/50) = 0/50$  (شرط مطلوب است)؛ و  $TCPI(25/75) = 0/33$  (شرط مطلوب است).

(۲)  $TCPI(50/50) = 2/00$  (شرط نامطلوب است)؛ و  $TCPI(25/75) = 3/00$  (شرط نامطلوب است).

(۳)  $TCPI(50/50) = 0/50$  (شرط نامطلوب است)؛ و  $TCPI(25/75) = 0/33$  (شرط نامطلوب است).

(۴)  $TCPI(50/50) = 2/00$  (شرط مطلوب است)؛ و  $TCPI(25/75) = 3/00$  (شرط مطلوب است).

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۳۳- فعالیت B با مدت زمان ۷ روز، به عنوان یک فعالیت پس نیاز، با بستگی مرکب (Compound Link) به فعالیت A با مدت زمان ۱۰ روز وابسته است (B: ASS + 4d; AFF + 3d)، در صورتیکه شروع فعالیت A در آغاز «روز اول»، برنامه ریزی شده باشد، در دو حالت بدون امکان انقطاع (Split) و با امکان انقطاع تاریخ شروع و خاتمه فعالیت B به ترتیب در چه روزهایی برنامه ریزی خواهد شد؟

- ۱) بدون امکان انقطاع: آغاز روز پنجم و پایان روز یازدهم؛ با امکان انقطاع: آغاز روز پنجم و پایان روز سیزدهم.
- ۲) بدون امکان انقطاع: آغاز روز هفتم و پایان روز سیزدهم؛ با امکان انقطاع: آغاز روز پنجم و پایان روز سیزدهم.
- ۳) بدون امکان انقطاع: آغاز روز پنجم و پایان روز یازدهم؛ با امکان انقطاع: آغاز روز چهارم و پایان روز چهاردهم.
- ۴) بدون امکان انقطاع: آغاز روز هفتم و پایان روز سیزدهم؛ با امکان انقطاع: آغاز روز چهارم و پایان روز چهاردهم.

- ۳۴- کدام یک از موارد زیر در مورد جوشکاری با قوس الکتریکی صحیح است؟

- ۱) طول قوس الکتریکی در حدود ۳ برابر قطر الکترود می‌باشد.
- ۲) جریان جوشکاری بر حسب آمپر در حدود چهل برابر قطر الکترود بر حسب میلی‌متر می‌باشد.
- ۳) در قطبیت معکوس قطعه کار به قطب منفی و الکترود به قطب مثبت وصل می‌شود.
- ۴) ولتاژ جوشکاری تقریباً بازای هر ۱/۵ میلی‌متر طول قوس، به میزان ۱۰ ولت می‌باشد.

- ۳۵- در اجرای قاب‌های پیش ساخته بتنی و برای اتصال ستون‌ها با بارهای سبک و متوسط به پی، کدام روش مناسب‌تر است؟

- ۱) صفحه زیر ستون در پای ستون قرار گرفته و جهت اتصال ستون به پی از پیچ‌های مهار گالوانیزه (برای جلوگیری از خوردگی احتمالی آتی) نیز به تعداد حداقل ۸ استفاده نمود.
- ۲) پای ستون را می‌توان در حفره ایجاد شده در پی و با تمہیدات ساده به صورت شاقول مستقر نموده و برای ایجاد صلبیت بیشتر در زمان دوغاب‌ریزی پای ستون در حفره پی می‌توان از گوههای فولادی موقت استفاده کرد.
- ۳) پس از قرارگیری ستون در محل خود به صورت شاقولی، از میلگردهای انتظار ستون در داخل پی به صورت قلاب و قفل و بست با آرماتورهای پی برای اتصال استفاده نمود.
- ۴) در اجرای قاب‌های پیش ساخته بتنی، اصولاً اسکلت اصلی اتصال ستون و پی به صورت ماشینی و پیش ساخته بوده و از طریق قفل و بست بین میلگردها برقرار می‌شود و تمہیدات اجرائی کارگاهی قابل توجهی وجود ندارد.

- ۳۶- کدام یک از موارد زیر در مورد پیش گرمایش قطعه کار در جوشکاری نادرست است؟

- ۱) در صورت استفاده از الکترود کم هیدروژن می‌توان پیش گرمایش را به حداقل رساند.
- ۲) برای جوشکاری ورق‌های پرآلیاژ به پیش گرمایش نیاز نمی‌باشد.
- ۳) به منظور کاهش تنش‌های انقباضی در جوش و فلز پایه به پیش گرمایش نیاز می‌باشد.
- ۴) به منظور افزایش طاقت زخم (Toughness) می‌توان از پیش گرمایش استفاده نمود.

- ۳۷- در کدام یک از روش‌های جوشکاری زیر قوس الکتریکی توسط الکترود غیر مصرفی برقرار می‌شود؟

- ۱) جوش الکترواسلگ ESW
- ۲) جوش زیرپودری SAW

۳) جوش تحت حفاظت گاز با الکترود تنگستن TIG

۴) جوش تحت حفاظت گاز با الکترود آهن MIG

- ۳۸- در گودبرداری ترانشه‌های عمیق، برای تسطیح کف ترانشه، اصلاح دیواره‌ها و انتهای گود و ایجاد شیب لازم، درست پیش از کارگذاشتن تاسیساتی مانند لوله، کابل یا لوله فاضلاب، استفاده از کدام روش مناسب‌تر است؟

- ۱) با امکانات و تجهیزات ساده به صورت دستی
- ۲) از طریق باکس کار آویزان به جرثقیل
- ۳) با ماشین آلات مکانیکی ضروری در کف ترانشه
- ۴) از طریق سکوی نگهداری شده جانبی با وینج

- ۳۹- محدودیت‌های معماری در کدام یک از روش‌های انبوه‌سازی مسکن بیشتر است؟

- ۱) قالب تونلی
- ۲) قالب فولادی یکپارچه
- ۳) فریم فولادی سبک سرنورد LSF
- ۴) بتنی با قالب ماندگار پلاستوفوم ICF

# پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- ۴۰ در ساخت آشیانه هواپیما با طول دهانه ۱۲۰ متر و ارتفاع ۲۸ متر کدام روش ساخت سریع‌تر و اقتصادی‌تر می‌باشد؟
- ۱) روش قوس پیش‌تنیده (Stressed Arch) یا ساخت یکپارچه سقف و ستون و پوشش سقف بر روی داربست موقت و ایجاد قوس در سقف با استفاده از پیش‌تنیدگی در خرپاهای سقف
  - ۲) روش ساخت ستون‌ها و خرپاهای فولادی سقف در کارخانه و نصب مرحله‌ای با استفاده از جرثقیل‌های موبایل و اتصالات با استفاده از پیچ‌های HV
  - ۳) روش برپاسازی ستون‌ها و ساخت سازه سقف در روی زمین و بلند کردن یکپارچه سقف به وسیله جک‌های مستقر بر روی ستون‌ها (Lifting)
  - ۴) روش ساخت به صورت بتن ریزی درجا برای سازه بتن مسلح و پیش‌تنیده کردن سقف و ستون‌ها
- ۴۱ در مورد تصمیم‌گیری برای اجرای طرح‌های بهسازی لوزه‌ای کدام عامل تعیین کننده است؟
- ۱) اهمیت ساختمان
  - ۲) لرزه خیزی منطقه
  - ۳) میزان آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمان موجود
  - ۴) نسبت هزینه‌های اجرای بهسازی لرزه‌ای به هزینه ساخت جدید
- ۴۲ در استفاده از بتن پیش‌ساخته در پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن مهم‌ترین چالش کدام است؟
- ۱) طراحی و اجرای اتصالات
  - ۲) سرمایه‌گذاری اولیه برای ایجاد کارخانه
  - ۳) انتقال و حمل قطعات سنگین به محل پروژه
  - ۴) نیاز به جرثقیل‌های سنگین جهت بلند کردن و برپاسازی
- ۴۳ کدام یک از موارد زیر در زمرة روش‌های رباتیک در ساخت قرار نمی‌گیرد؟
- ۱) چال زدن در جداره‌های پرشیب با استفاده از دریل و اگن اتوماتیک با کنترل از راه دور
  - ۲) جوشکاری اتوماتیک زیرپودری
  - ۳) ساخت بتن به صورت پیش‌ساخته
  - ۴) حفاری تونل به وسیله ماشین TBM
- ۴۴ در ساخت سدهای بتونی کدام روش برای انتقال بتن از محل تولید تا محل مصرف اقتصادی‌ترین است؟
- ۱) پمپ بتن
  - ۲) تراک میکسر
  - ۳) تسمه نقاله
  - ۴) دامپ تراک
- ۴۵ کدام یک از موارد زیر از شاخص‌های مهم در صنعتی‌سازی ساختمان نمی‌باشد؟
- ۱) مکانیزاسیون در ساخت
  - ۲) طراحی مدولار
  - ۳) پیش‌ساختگی
  - ۴) حداقل سازی ابعاد سازه‌ای



